



Ertain / Global

OPERADOR PARA PUERTAS
CORREDIZAS DE CRISTAL




Mayor capacidad de peso
(hasta 140 y 200Kg 1 hoja)
Nuevo selector digital con
más funciones



Ertain / Global

OPERADOR PARA PUERTAS
CORREDIZAS DE CRISTAL

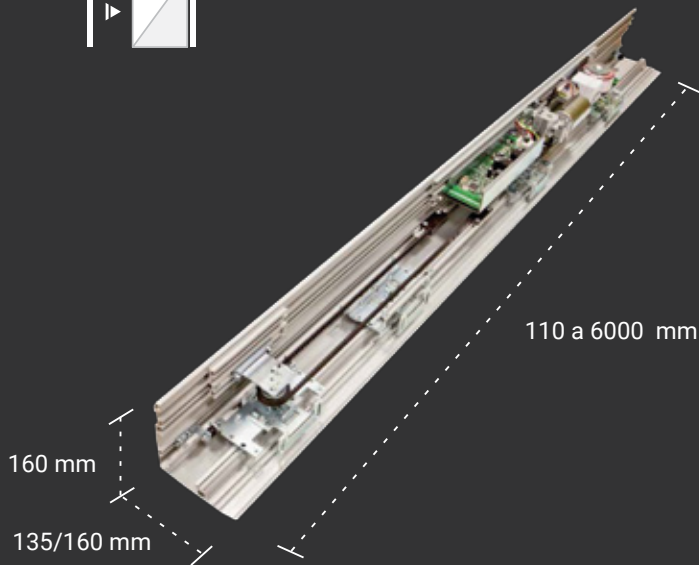

Mayor capacidad de carga

Función de modo manual

Baterías para apertura en casos de emergencia por falla eléctrica

Posición de **polea tensora a cualquier lado**

Un solo operador para cualquier paso libre

Sensor de temperatura del motor

Selector 100 % digital, texto en display

Programación más amigable y códigos de error

Sistema anti-descarrilamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	E4870M	G4870M
Peso máximo por hoja (2 hojas)	100 + 100 kg	140 + 140 kg
Peso máximo por hoja (1 hojas)	140 kg	200 kg
Velocidad de apertura (m/s)	0.2 - 0.7	0.2 - 0.8
Velocidad de cierre (m/s)	0.1 - 0.5	
Fuerza máxima de cierre	150 N	
Temperatura ambiente (°C)	-20 / +50	
Alimentación (Vac/Hz)	125/60	
Consumo (W)	100	200
Baterías	NiCd (24V)	
Uso estimado (ciclos/hora)	150	

ACCESORIOS RECOMENDADOS

DIGISEL

Selector digital de funciones avanzado, modo de programación usuario / técnico, mensajes de códigos error, funciones: puerta abierta, cerrada, automática, manual.



E4FAILSAFE

Electrobloqueo para cierre de seguridad desde el interior (sin chapa)



RAD13

Sensor de movimiento de infrarrojos para acceso por proximidad, área de detección y sensibilidad ajustable.




RAD17

Sensor de infrarrojos de movimiento más presencia con cortina de seguridad, área de detección y sensibilidad ajustable.



ESQUEMA DE INSTALACIÓN

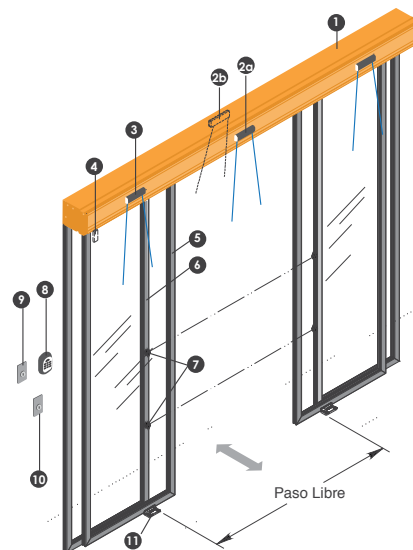

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Operador | 6. Hoja fija |
| 2a. Sensor de movimiento interno | 7. Barrera de infrarrojos |
| 2b. Sensor de movimiento externo | 8. Selector digital |
| 3. Sensor de seguridad | 9. Selector de llave |
| 4. Tirador desbloqueo interno | 10. Llave exterior |
| 5. Hoja móvil | 11. Guía de suelo |